














Ficha Técnica

SANDIE

TIPO DE FIBRA	POLIPROPILENO TEXTURIZADO		POLYPROPYLENE TEXTURIZED	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	4600 DENIERS		4600 DENIERS	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	3 / 16"		3 / 16"	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	13.5 PUNTADAS POR CADA 3" +-		13.5 STITCHES PER 3" +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	14 mm +- 1 / 8"		14 mm +- 1 / 8"	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	36 ONZAS POR M2		30 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	4.57 m POR ROLLO		15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	1.93 K POR M2		3.56 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT





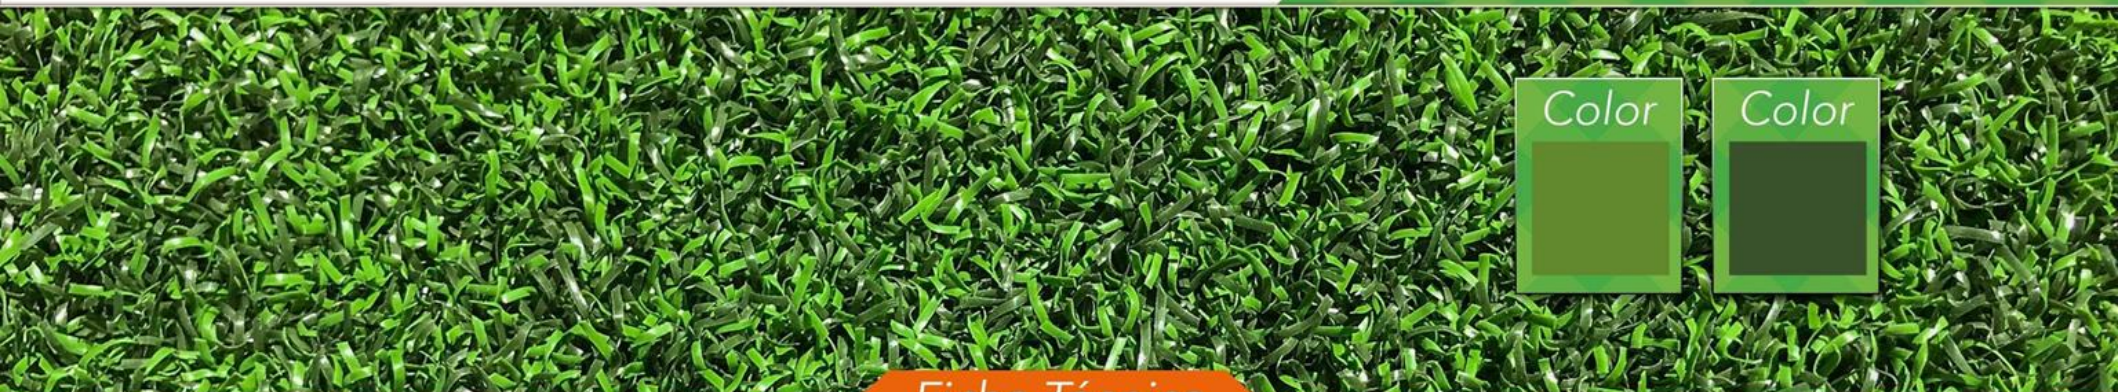







 ★ No Tóxico ★ No Flamable ★ Sujeto a pruebas de laboratorio **FABRICANTE DIRECTO**


CONTROLLED PRODUCTS



Ficha Técnica


SUPER EAGLE

TIPO DE FIBRA	TENCATE POLIPROPILENO		TENCATE POLYPROPYLENE	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	4600 DENIERS		4600 DENIERS	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	3 / 16"		3 / 16"	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	20 PUNTADAS POR CADA 3" +/-		20 STITCHES PER 3" +/-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	14 mm +/- 1 / 8"		14 mm +/- 1 / 8"	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	43.20 ONZAS POR M2		36 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	3.66 m Y 4.57 m POR ROLLO		12FT & 15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	2.14 K POR M2		3.93 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT

★ No Tóxico ★ No Flamable ★ Sujeto a pruebas de laboratorio **FABRICANTE DIRECTO**







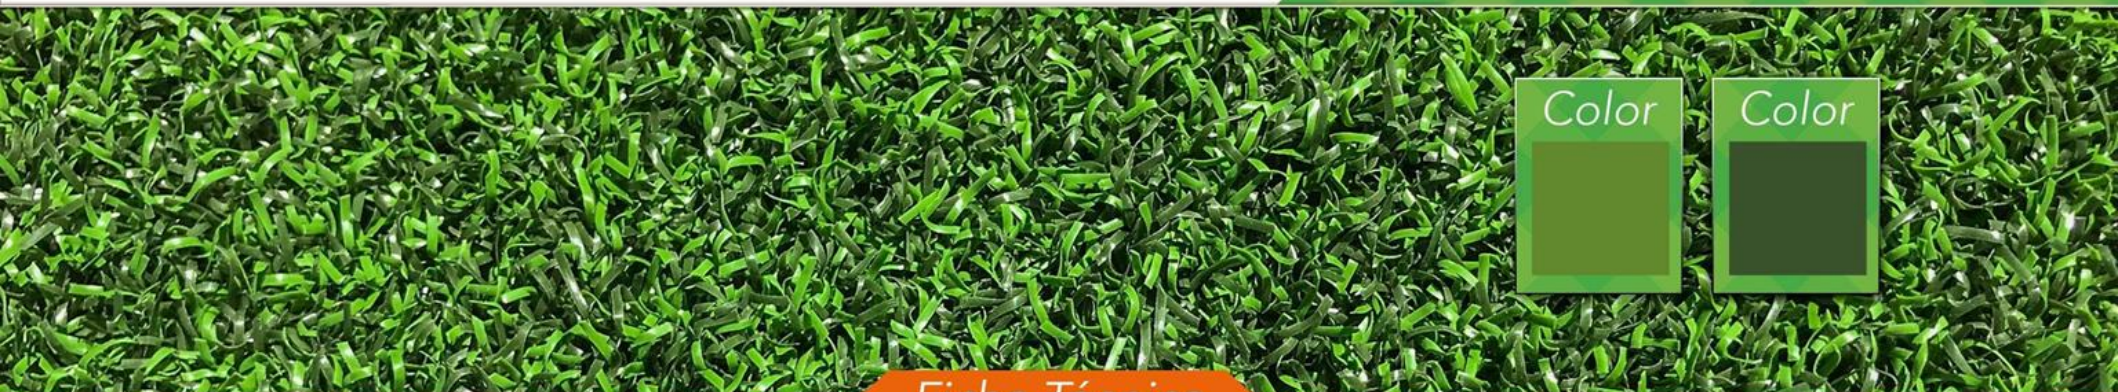








CONTROLLED PRODUCTS



Ficha Técnica







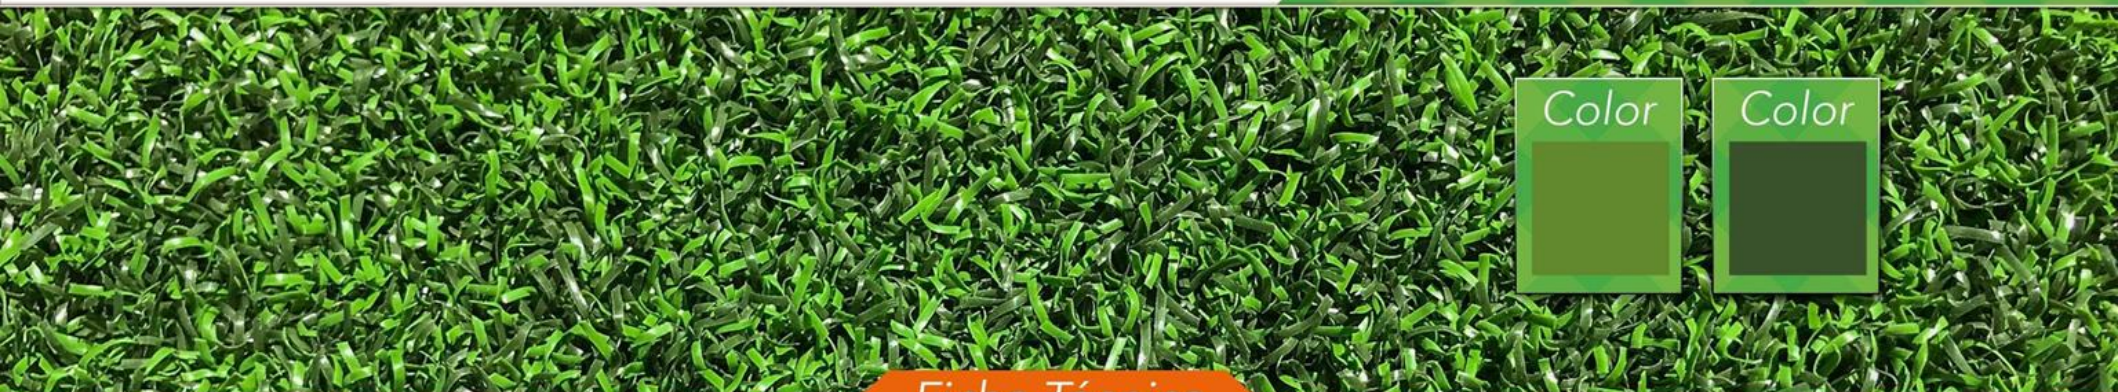





SAND


TIPO DE FIBRA	TENCATE POLIPROPILENO TEXTURIZADO		TENCATE POLYPROPYLENE TEXTURIZED	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	35800 DENIERS		35800 DENIERS	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	3 / 8 "		3 / 8 "	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	21 PUNTADAS POR CADA 3 " +-		21 STITCHES PER 3 " +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	28 mm +- 1 / 8 "		28 mm +- 1 / 8 "	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	43.20 ONZAS POR M2		36 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	2.14 m POR ROLLO		15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	2.14 K POR M2		3.93 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT



Ficha Técnica


SHOT HOLDER

TIPO DE FIBRA	TENCATE POLIPROPILENO TEXTURIZADO		TENCATE POLYPROPYLENE TEXTURIZED	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	35800 DENIERS		35800 DENIERS	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	3 / 8 "		3 / 8 "	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	19 PUNTADAS POR CADA 3 " +-		19 STITCHES PER 3 " +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	28 mm +- 1 / 8 "		28 mm +- 1 / 8 "	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	36 ONZAS POR M2		30 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	4.57 m POR ROLLO		15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	1.94 K POR M2		3.56 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT

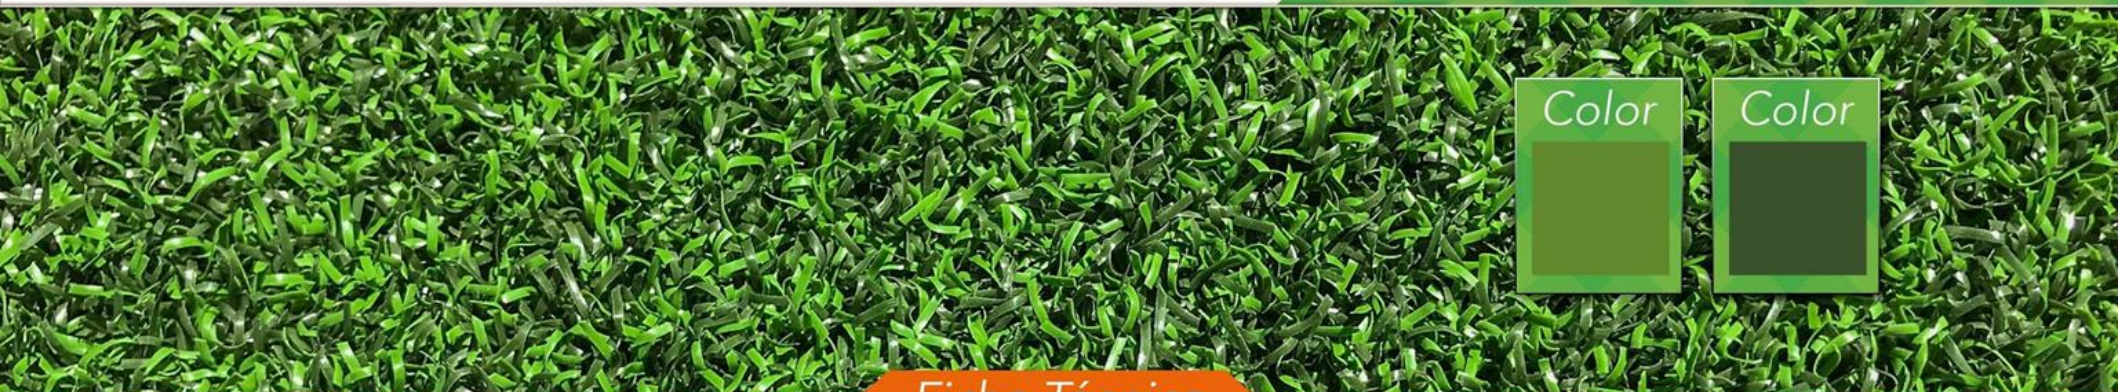

Ficha Técnica












MINI GOLF

TIPO DE FIBRA	TENCATE POLIPROPILENO		TENCATE POLYPROPYLENE	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	7 mm + 1 / 8 "		7 mm + 1 / 8 "	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	3 / 16 "		3 / 16 "	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	20.5 PUNTADAS POR CADA 3 " +-		20.5 STITCHES PER 3 " +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	7 mm + 1 / 8 "		7 mm + 1 / 8 "	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	25.2 ONZAS POR M2		21 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	3.66 m POR ROLLO		12 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	3.74 K POR M2		6.87 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT




Ficha Técnica

MINI GOLF FOAM

TIPO DE FIBRA	TENCATE POLIPROPILENO		TENCATE POLYPROPYLENE	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	7 mm + 1 / 8 "		7 mm + 1 / 8 "	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	3 / 16 "		3 / 16 "	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	25.2 PUNTADAS POR CADA 3 " +-		21 STITCHES PER 3 " +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	7 mm + 1 / 8 "		7 mm + 1 / 8 "	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	25.2 ONZAS POR M2		21 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	FOAM DE 5 mm POLIURETANO		5 mm POLYURETHANE FOAM	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	3.66 m POR ROLLO		12 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	3.74 K POR M2		6.87 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT







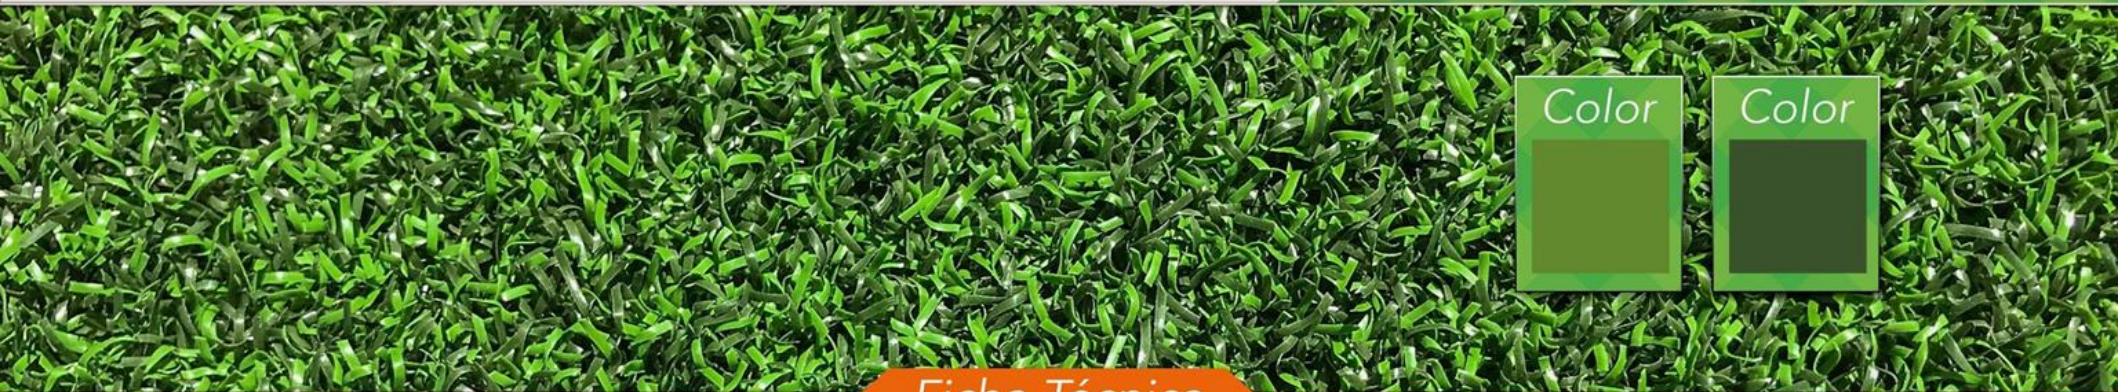





 ★ No Tóxico ★ No Flamable ★ Sujeto a pruebas de laboratorio **FABRICANTE DIRECTO**


CONTROLLED PRODUCTS



Ficha Técnica









MINI GOLF FOAM

TIPO DE FIBRA	TENCATE POLIPROPILENO		TENCATE POLYPROPYLENE	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	6500 DENIERS POLYPROPYLENE		6500 DENIERS POLYPROPYLENE	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	1 / 4 "		1 / 4 "	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	31 PUNTADAS POR CADA 3 " +-		31 STITCHES PER 3 " +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	31 mm +- 1 / 8 "		31 mm +- 1 / 8 "	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	144 ONZAS POR M2		120 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	URETANO		20 oz URETHANE	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	3.66 m Y 4.57 m POR ROLLO		12 FT & 15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	5.03 K POR M2		9.25 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT



Ficha Técnica


MINI CYPRESS POINT

TIPO DE FIBRA	TENCATE COMINACION DE MONOFILAMENTO Y FIBRILADO XP		BLEND OF TENCATE MONOFILAMENT AND FIBRILLATED XP	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	MONOFILAMENTO DE 4600 DENIERS EN 8 FILAMENTOS DE 575 DPF; FIBRILADO DE 8000 DENIERS		4600 DENIERS MONOFILAMENT PP; FIBRILLATED 8000 DENIERS	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	1 / 4 "		1 / 4 "	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	13.5 PUNTADAS POR CADA 3 " +-		13.5 STITCHES PER 3 " +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	20 mm +- 1 / 8 "		20 mm +- 1 / 8 "	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	72 ONZAS POR M2		60 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	22 oz DE POLIURETANO POR Y2		22 oz POLYURETHANE PER SQYD	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	3.66 m POR ROLLO		12 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	3.02 K POR M2		5.56 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT

★ No Tóxico ★ No Flamable ★ Sujeto a pruebas de laboratorio **FABRICANTE DIRECTO**







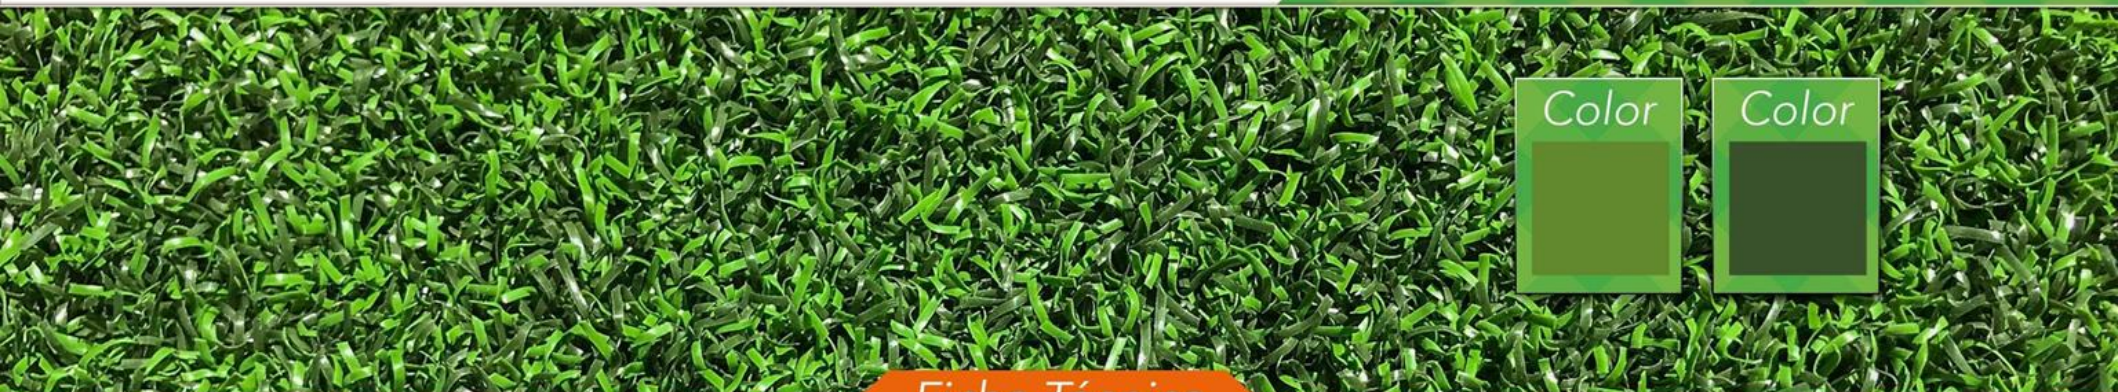







CONTROLLED PRODUCTS



Ficha Técnica













DOONBEG


TIPO DE FIBRA	TENCATE MONOFILAMENTO DE NYLON		TENCATE NYLON MONOFILAMENT	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	FIBRILADO DE 8040 DENIERS Y MONOFILAMENTO DE 6 X 1800 = 10800 DENIERS		MONOFILAMENTOS DE 6000 Y DE 4400 DENIERS	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	1 / 4 "		1 / 4 "	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	11.5 PUNTADAS POR CADA 3 " +-		11.5 STITCHES PER 3 " +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	33 mm +- 1 / 8 "		33 mm +- 1 / 8 "	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	67.20 ONZAS POR M2		56 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	22 oz DE POLIURETANO POR Y2		22 oz POLYURETHANE PER SQYD	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	3.66 m POR ROLLO		12 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	2.89 K POR M2		5.31 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT



Ficha Técnica







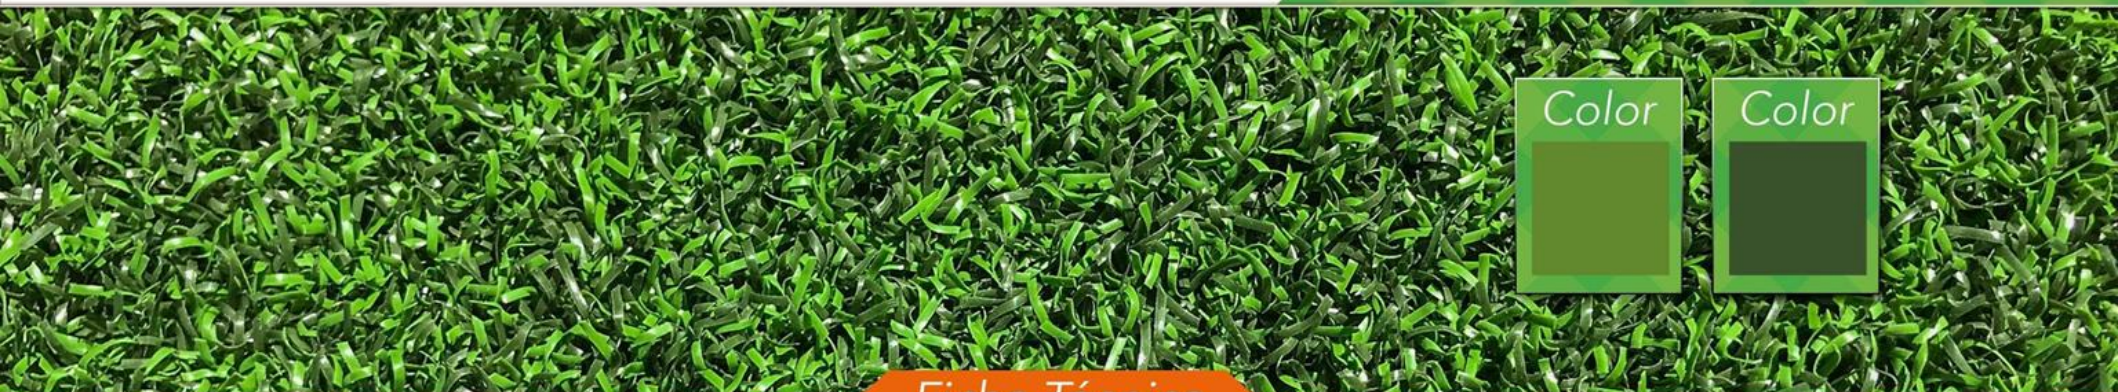





AUGUSTA

TIPO DE FIBRA	TENCATE POLIETILENO TEXTURIZADO		TENCATE TEXTURIZED PE	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	6000 DENIERS EN 8 FILAMENTOS		6000 / 8 DENIERS	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	3 / 16"		3 / 16"	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	27 PUNTADAS POR CADA 3" +-		27 STITCHES PER 3" +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	12 mm +- 1 / 8"		12 mm +- 1 / 8"	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	58 ONZAS POR M2		48 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz DE POLIURETANO POR Y2		20 oz POLYURETHANE PER SQYD	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	4.57 m POR ROLLO		15 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	2.67 K POR M2		4.91 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT



Ficha Técnica

MELBOURNE

TIPO DE FIBRA	NYLON DE TENCATE		TENCATE NYLON	YARN TYPE
MEDIDA DE FIBRA	4400 DENIERS EN 8 FILAMENTOS		4400 / 8 DENIERS	YARN SIZE
CALIBRE/GALGA	3 / 16"		3 / 16"	GAUGE
RANGO DE PUNTADAS	17 PUNTADAS POR CADA 3" +-		17 STITCHES PER 3" +-	STITCH RATE
ALTURA DE LA FIBRA	6 mm +- 1 / 8"		6 mm +- 1 / 8"	PILE HEIGHT
DENSIDAD DE FIBRAS	19 ONZAS POR M2		16 OUNCES PER SQUARE YARDS	FACE WEIGHT
BASE PRIMARIA	MULTICAPAS K29 POLIPROPILENO		K29 MULTI LAYER POLYPROPYLENE	PRIMARY BACK
BASE SECUNDARIA	20 oz DE POLIURETANO POR Y2		20 oz POLYURETHANE PER SQYD	SECONDARY BACK
GARANTÍA V.S. RAYOS U.V.	8 AÑOS		8 YEAR FADE WARRANTY	FADE WARRANTY
ANCHO	3.66 m POR ROLLO		12 FT PER ROLL	WIDTH
PESO DE ENVÍO	1.63 K POR M2		3 LB PER SQYD	SHIPPING WEIGHT
PESO TOTAL				TOTAL WEIGHT